TALADROS MAGNÉTICOS

SCY-32HD
Ref. Zj R-287

KCY-28DM
Ref. Zj R-290

KCY-48/2WDO
Ref. Zj R-288

KCY-55QE
Ref. Zj R-286

KCY-65/2WD
Ref. Zj R-289

MODELO	SCY-32HD	KCY-28DM	KCY-48/2WDO	KCY-55QE	KCY-65/2WD
CABEZA CORTE	32 mm.	25 mm.	48 mm.	55 mm.	85 mm.
BROCA	16 mm.	-	22 mm.	23 mm.	32 mm.
VOLTAJE	220 V - 50/60 Hz	220 V - 50/60 Hz	220 V - 50/60 Hz	220 V - 50/60 Hz	220 V - 50/60 Hz
ADHESIÓN MAGNÉTICA	14800 N	10000 N	14500 N	16800 N	15800 N
POTENCIA	1550 W	1400 W	1700 W	1680 W	1890 W
RPM MOTOR	100-520 r.p.m	650 r.p.m.	95-235 / 160-420 r.p.m.	550 r.p.m.	100-180 / 500 r.p.m.

La gama de taladros magnéticos Serecon permiten realizar taladros precisos en el lugar de trabajo gracias a su potente base magnética.

ACCESORIOS

FRESAS HUECAS DE WIDIA
Fresa ø 14 mm. Ref. ZJR-320
Fresa ø 20 mm. Ref. ZJR-321
Fresa ø 22 mm. Ref. ZJR-322
Fresa ø 24 mm. Ref. ZJR-323
Fresa ø 32 mm. Ref. ZJR-324

PORTABROCAS
Ref. ZJR-325

Portabrocas de ø 1,5 mm. a ø 13 mm.

PUNTEROGUÍA
Para fresa hasta ø 18 mm. Ref. ZJR-326
Para fresa desde ø 18 mm. Ref. ZJR-327

TALADROS ELÉCTRICOS Y DE BATERÍA

TALADROS DE BATERÍA

INCLUYE BATERÍAS DE REPUESTO

TALADOR BATERÍA 1150 RPM

Ref. ZJR-180

- Taladro atornillador, con batería Li-Ion de 12 voltios entrada 100/240 V.
- Incluye maleta, con cargador y batería de 12 V. 2 marchas.
- 0 – 350 r.p.m. y 0 – 1150 rpm.
- Portabrocas 0,8 mm a 10 mm.

TALADOR BATERÍA 700 RPM

Ref. ZJR-179

- Potente taladro atornillador, con batería Li-Ion de 12 voltios entrada 200/240 V.
- Incluye maletín, con cargador y batería de 12 V.
- Embrague automático: 0 a 18 mm.
- Velocidad: 0 – 650 r.p.m.

TALADROS ELÉCTRICOS

TALADRO PERCUTOR 800 W

Ref. ZJR-234

- Taladro de 800 W con 2 sistemas de portabrocas y maletín incluido.
- Capacidad de portabrocas: 2-26.
- Control de velocidad.
- Cambio giro derecha/izquierda.

MARTILLO DEMOLEDOR 900 W

Ref. ZJR-186

- Martillo eléctrico compacto y ligero.
- Potencia: 900 W.
- Golpes por minuto: 2.900.
- Peso neto: 5,5 Kg. Longitud total: 428 mm.

www.tiendaserecon.com

BROCAS / FRESAS / MUELAS / LIJAS

ESTUCHE JUEGO DE BROCAS COBALTO 5% Ref. ZJR-319

Juego de 25 brocas de ø 1 mm. a ø 13,5 mm.

Las brocas de cobalto tiene punta afilada en cruz, la cual minimiza el correr de la broca. Son especiales para taladrar aceros de alta resistencia, el cobalto garantiza una alta resistencia.

BROCAS DE COBALTO Ref. ZJR-045

Diámetros de 1 mm. a 13 mm.

BROCAS DE TITANIO Ref. ZJR-045

Diámetros de 1 mm. a 13 mm.

BROCAS PARA HORMIGÓN Ref. ZJR-045

Diámetros de 6 mm. a 20 mm.

FRESA ROTATIVA CILÍNDRICA Ref. ZJR-193

Diámetro 23 mm.

FRESA ROTATIVA CILÍNDRICA Ref. ZJR-194

Diámetro 10 mm.

FRESA ROTATIVA CÓNICA Ref. ZJR-195

Diámetro 19 mm.

FRESA ROTATIVA CÓNICA Ref. ZJR-196

Diámetro 16 mm.

ABANICO LIJADOR GRANO 60

Diámetro 15 mm. - Ref. ZJR-197
Diámetro 30 mm. - Ref. ZJR-198
Diámetro 50 mm. - Ref. ZJR-199
Diámetro 80 mm. - Ref. ZJR-200

MUELA ABRASIVA CILÍNDRICA

Diámetro 16 mm. - Ref. ZJR-192
Diámetro 25 mm. - Ref. ZJR-190
Diámetro 30 mm. - Ref. ZJR-191

COMPRESORES

AB 100/258

AB 200/338

Amplia gama de compresores monofásicos y trifásicos de alto rendimiento. Con un sistema de ventilación patentado.

AB 300/525

AB 500/800

MODELO	AB 100/258	AB 200/338	AB 300/525	AB 500/800
REFERENCIA	ZJ R-282	ZJ R-283	ZJ R-284	ZJ R-285
CALDERÍN	100 l	200 l	270 l	500 l
PRESIÓN TRABAJO	10 bar / 145 PSI	10 bar / 145 PSI	10 bar / 145 PSI	10 bar / 145 PSI
CAUDAL	220 l/min.	330 l/min.	490 l/min.	800 l/min.
POTENCIA	2 HP	3 HP	5,5 HP	7,5 HP
ALIMENTACIÓN	230 V / 50 Hz / 1 Ph	230 V / 50 Hz / 1 Ph	400 V / 50 Hz / 3 Ph	400 V / 50 Hz / 3 Ph
PESO	137 Kg.	231 Kg.	381 Kg.	448 Kg.

www.tiendaserecon.com

COMPRESOR DE TORNILLO

COMPRESOR DE TORNILLO

MODELO	Db (A)	l/min.	CFM	m3/h	bar	psi	HP	kW	DIMENSIONES	PESO
SER-BLOK 102 BD	65	1020	36	61,2	10	145	10	7,5	930 x 695 x 1120 mm.	278 Kg.
SER-BLOK 152 BD	67	1500	53	90	10	145	15	11	930 x 695 x 1120 mm.	283 Kg.
SER-BLOK 202 BD	68	2035	72	122	10	145	20	15	930 x 695 x 1120 mm.	288 Kg.
SER-BLOK 252 BD	66	2520	89	151	10	145	25	18,5	1215 x 870 x 1300 mm.	415 Kg.
SER-BLOK 302 BD	67	3050	108	183	10	145	30	22	1215 x 870 x 1300 mm.	435 Kg.
SER-BLOK 402 BD	65	4110	145	246,6	10	145	40	30	1500 x 1000 x 1450 mm.	707 Kg.
SER-BLOK 502 BD	65	5120	181	307	10	145	50	37	1500 x 1000 x 1450 mm.	715 Kg.
SER-BLOK 602 BD	65	6190	219	371	10	145	60	45	1500 x 1000 x 1450 mm.	778 Kg.

CARGADOR DE BATERÍA / HIDROLIMPIADORA / ABOCARDADORA

CARGADOR DE BATERÍA

Cargador y arrancador de baterías monofásico.

VOLTAJE	230 V - 50/60 Hz
POTENCIA MÁX. CARGA	2.0 kW
POTENCIA MÁX. ARRANQUE	10 kW
CARGA	12 V - 40 A
CARGA	24 V - 50 A
NORMATIVA	EN60335-2-29
FACTOR DE PROTECCIÓN	IP20
PESO	15 Kg.
DIMENSIONES	410 x 320 x 620 mm.

HIDROLIMPIADORA

Máquina de limpieza de agua fría a presión muy versátil y manejable. Incluye lanza y manguera de 4 metros.

PRESIÓN MÁXIMA	2470 PSI / 170 bar
CAUDAL	14 l/min.
VOLTAJE	400 V - 50/60 Hz
REVOLUCIONES	1450 rpm
POTENCIA	4,0 kW
PESO	60 Kg.
DIMENSIONES	670 x 530 x 460

ABOCARDADORA

MOTOR 400 V - 50/60 Hz	2,5 / 3,3 Kw
VOLTAJE	400 V - 50/60 Hz
VELOCIDAD DE LA LIJA	1400 / 2800 rpm
CAPACIDAD DE LIJADO	20 - 76 mm.
ÁNGULOS AJUSTABLES	30 - 90 º
DIMENSIONES LIJA	2000 x 100 mm.
DIMENSIONES MÁQUINA	1340 x 700 x 1210
PESO	159 Kg.
NIVEL SONORO	80 dB/A

Máquina para hacer bocas en tubos. También se puede utilizar como lijadora. Permite regular los grados de inclinación del abocardado.

www.tiendaserecon.com

GENERADORES

Motores de última generación, todos los generadores Serecon disponen de motorizaciones de alta gama capaces de soportar las condiciones más extremas.

GENERADOR 1000 W
Ref. ZJR-031

GENERADOR 3000 W
Ref. ZJR-030-1

GENERADOR 6000 W
Ref. ZJR-029

POTENCIA	TIPO	CILINDRADA (cc)	SISTEMA DE ARRANQUE	CAPACIDAD DEL TANQUE (l)	AUTONOMÍA (h)	NIVEL SONORO dB a 7 m.	POTENCIA NOMINAL (kW)	POTENCIA MÁX. (kW)	DIMENSIONES	PESO (Kg.)
1000 W	4 tiempos OHV	80	Manual	6	9	65	0,85	1,0	46 x 37 x 38	28
3000 W	4 tiempos OHV	210	Manual/Eléctrico	15	10	69	2,8	3,0	60 x 44 x 45	45
6000 W	4 tiempos OHV	407	Manual/Eléctrico	25	8	78	6,0	6,3	71 x 54 x 57	86

MOTOSOLDADURA / PROTECTOR CORRIENTE / SIERRAS

MOTOSOLDADURA DIESEL SERECON 5GF-MEWB

MODELO	5GF-MEWB
REFERENCIA	ZJR-316
FRECUENCIA	50 Hz
POTENCIA	4,2 kW
VOLTAJE	400 V
MOTOR	5,7 kW
DEPÓSITO	16 litros
AUTONOMÍA	12 horas
COMBUSTIBLE	Diésel
DIMENSIONES	910 x 540 x 710 mm.
PESO	170 kg.

PROTECTOR CORRIENTE 220 V - II - 50/60 Hz

Corregidor / estabilizador de corriente Serecon de 30 amperios. Ideal para conexión de grupos de soldar a generadores, electrodomésticos... Elimina mediante corte, picos de tensión tanto en exceso como en defecto.

Ref. ZJR-348

SIERRAS DE CINTA

HOJAS PARA SIERRA DE CINTA M-42 SERECON
Las hojas para sierras de cinta SERECON de alto rendimiento están fabricadas en acero rápido al cobalto M-42 bimetálica. Las puntas de los dientes endurecidas al 8% de Cobalto hacen de estas hojas que sean más duraderas y resistentes a la fatiga. Fabricadas en Alemania ofrecen al cliente la mejor calidad al mejor precio. Diseñadas para una fácil eliminación de viruta en objetos pequeños y medianos de difícil corte.

TRISCADO: La zona inclinada de los dientes a derecha e izquierda que permite a la parte de atrás de la hoja (cuerpo de la hoja) no rozar con el material. Este triscado se denomina Regular y es el más extendido entre los clientes.

PASO DE LOS DIENTES: El paso del diente se mide en número de dientes por pulgada.

TIPOS DE DENTADO: Las hojas de sierra de cinta de SERECON tienen un ángulo de desprendimiento 0º, diente Standard. De uso universal, indicado para el corte de la mayoría de los hierros, aceros de fundición y demás tipos de acero. Además está recomendado para materiales de pequeñas secciones, perfiles y tubos de paredes delgadas.

FORMAS DE PASO DEL DIENTE: El dentado de paso de las hojas de sierra SERECON es variable. Es decir, se basa en grupos de diferente paso de diente, que se van repitiendo en intervalos regulares a lo largo de la longitud de la sierra. Esta forma de paso del diente tiene el objetivo de reducir la vibración y la resonancia durante el corte. El corte de paredes delgadas y materiales en grupos o atados, o con un amarre flojo son aplicaciones típicas para este tipo de dentado.

DESARROLLO DE LAS HOJAS DE SIERRA:
SERECON ofrece el desarrollo de las hojas a la medida que el cliente desee.

POLIPASTOS

POLIPASTO 1000 Kg.

POLIPASTO 800 Kg.

POLIPASTO 500 Kg.

MODELO	500 Kg.	800 Kg.	1000 Kg.
REFERENCIA	ZJR-247	ZJR-248	ZJR-249
CAPACIDAD ELEVACIÓN	500 Kg.	800 Kg.	1000 Kg.
MOTOR	750 W	1300 W	1600 W
ALTURA DE ELVACIÓN	6 Mm.	12 m.	12 m.

POLIPASTO SOBRE GUÍA

MODELO	SOBRE GUÍA
REFERENCIA	ZJR-272
CAPACIDAD ELEVACIÓN	1000 Kg.
MOTOR	1600 W
ALTURA DE ELVACIÓN	12 m.

SOPORTE POLIPASTO

Ref. ZJR-273

GANCHOS PESADORES / IMANES / GATOS HIDRÁULICOS

GANCHOS PESADORES

MINI-DIN

Ganchos pesadores indicados para el pesaje en grúas, polipastos, carretillas elevadoras, etc. Suministrados con batería y cargador para un funcionamiento ininterrumpido. Visor electrónico de 4 dígitos de 25 mm.

MODELO	MINI-DIN 2	MINI-DIN 3,2	MINI-DIN 5	MINI-DIN 6,3	MINI-DIN 10
CAPACIDAD	2000 Kg.	3200 Kg.	5000 Kg.	8300 Kg.	10000 Kg.
DIVISIONES (Kg.)	1 Kg.	1 Kg.	2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.

EXCEL

Ganchos pesadores de suma precisión en el pesaje de grandes barras sometidas a tirones y balanceo, debido a una avanzada electrónica. Suministrados con batería y cargador para un funcionamiento ininterrumpido. Visor electrónico de 5 dígitos de 25 mm.

MODELO	EXCEL 0,5	EXCEL 1	EXCEL 3,2	EXCEL 5	EXCEL 10
CAPACIDAD	500 Kg.	1000 Kg.	3200 Kg.	5000 Kg.	10000 Kg.
DIVISIONES (Kg.)	0,1 Kg.	0,2 Kg.	0,5 Kg.	1 Kg.	2 Kg.

ELEVADORES MAGNÉTICOS

ELEVADOR MAGNÉTICO 300 KG. — Ref. ZJR-138

- Elevador magnético con capacidad en carga plana 300 Kg. y en carga redonda 100 Kg.
- 11 Kg. de peso.

ELEVADOR MAGNÉTICO 1000 KG. — Ref. ZJR-139

- Elevador magnético con capacidad en carga plana 1000 Kg. y en carga redonda 300 Kg.
- 44 Kg. de peso.

ELEVADOR MAGNÉTICO 2000 KG. — Ref. ZJR-140

- Elevador magnético con capacidad en carga plana 2000 Kg. y en carga redonda 600 Kg.
- 68 Kg. de peso.

GATOS HIDRÁULICOS

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 16 TN — Ref. ZJR-238

- La base, el cilindro y el depósito forman un bloque compacto con mayor robustez.
- Asa de transporte.
- Peso 6 Kg.

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 32 TN — Ref. ZJR-237

- La base, el cilindro y el depósito forman un bloque compacto con mayor robustez.
- Asa de transporte.
- Peso 6 Kg.

www.tiendaserecon.com

AMOLADORAS

Las amoladoras Serecon están diseñadas para desbastar, tronzar, cepillar, lijar, etc. La empuñadura lateral ofrece control adicional y seguridad. Con cubierta de protección para dar seguridad. Cuentan con motores resistentes y duraderos.
CUENTAN CON CERTIFICADO CE.

AMOLADORA SERECON 115 750 W

Ref. ZJR-070-1

AMOLADORA SERECON 125 1200 W

Ref. AML-02

AMOLADORA SERECON 230 2300 W

Ref. AML-01

DISCOS PARA AMOLADORAS ANGULARES

Todos los discos de corte y desbaste Serecon cumplen con la normativa de seguridad europea EN12413, que asegura que todos los productos fabricados y probados son de la mayor calidad.

DISCOS DE CORTE PLANO

REFERENCIA	SE-0473	SE-0474	SE-0475	SE-0476	SE-0477	SE-0478
Ø DISCO	115 mm.	125 mm.	115 mm.	125 mm.	180 mm.	230 mm.
GRUESO DISCO	1 mm.	1 mm.	1,6 mm.	1,6 mm.	1,6 mm.	1,9 mm.
Ø AGUJERO INTERIOR	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.

DISCOS DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO

REFERENCIA	SE-0495	SE-0496	SE-0497	SE-0498
Ø DISCO	115 mm.	125 mm.	180 mm.	230 mm.
GRUESO DISCO	2,5 mm.	2,5 mm.	2,5 mm.	2,5 mm.
Ø AGUJERO INTERIOR	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.

DISCOS DE DESBASTE

REFERENCIA	SE-0499	SE-0500	SE-0501	SE-0502
Ø DISCO	115 mm.	125 mm.	180 mm.	230 mm.
GRUESO DISCO	6 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.
Ø AGUJERO INTERIOR	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.

DISCOS DE LÁMINAS

REFERENCIA	SE-6970	SE-6971	SE-6972	SE-6973	SE-3011	SE-3012
Ø DISCO	115 mm.	115 mm.	115 mm.	115 mm.	125 mm.	125 mm.
Ø AGUJERO INTERIOR	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.
GRANO	P40	P60	P80	P120	P40	P60

REFERENCIA	SE-3013	SE-3014	SE-3015	SE-3016	SE-3017	SE-3019
Ø DISCO	125 mm.	125 mm.	180 mm.	180 mm.	180 mm.	180 mm.
Ø AGUJERO INTERIOR	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.	22,23 mm.
GRANO	P80	P120	P40	P60	P80	P120

DISCOS DE DIAMANTE

REFERENCIA	TIPO	Ø DISCO	Ø AGUJERO INTERIOR
70184644467	Diamante obra universal	115 mm.	22,23 mm.
70184644468	Diamante obra universal	125 mm.	22,23 mm.
70184644469	Diamante obra universal	230 mm.	22,23 mm.
70184644470	Diamante obra jet	115 mm.	22,23 mm.
70184644471	Diamante obra jet	125 mm.	22,23 mm.
70184644472	Diamante obra jet	230 mm.	22,23 mm.
70184644476	Hormigón / Hormigón armado	115 mm.	22,23 mm.
70184644477	Hormigón / Hormigón armado	125 mm.	22,23 mm.
70184644478	Hormigón / Hormigón armado	230 mm.	22,23 mm.
70184644473	Azulejo y gres cerámica	115 mm.	22,23 mm.
70184644474	Azulejo y gres cerámica	125 mm.	22,23 mm.
70184644475	Azulejo y gres cerámica	230 mm.	22,23 mm.
70184644479	Asfalto y hormigón	350 mm.	25,4 mm.
70184644480	Todo tipo de materiales	230 mm.	22,23 mm.

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

CLAVADORA GRAPADORA 1/4 SERECON

Ref. ZJR-311

Grapadora y clavadora neumática ligera y compacta. Permite utilizar grapas y clavos. Incluye maletín de transporte.

GRAPAS	15 - 40 mm.
CLAVOS	18 - 50 mm.
CONSUMO AIRE	0,5 L/min.
PRESIÓN	7 bar
NIVEL ACÚSTICO	111 dB
PESO	2,5 Kg.

MARTILLO CINCELADOR 13 MM. SERECON

Ref. ZJR-312

Martillo cincelador neumático ideal para trabajos de carrocería. Incluye maletín con juego de 4 cinceles variados de 120 mm: Plano, puntiagudo, de 2 picos y cincel de corte.

PISTÓN	13 mm.
CARRERA	67 mm.
CONSUMO AIRE	260 L/min.
PERCUSIÓN	2500
NIVEL ACÚSTICO	96 dB
DIMENSIONES	210 x 40 x 160 mm.

KIT AMOLADORA NEUMÁTICA SERECON

Ref. ZJR-313

Conjunto de amoladora recta neumática equipada con 10 muelas distintas. Muy ligera y fácil de usar.

RPM	2000 rpm
CONSUMO AIRE	300 L/min.
PRESIÓN	7 Bar
NIVEL ACÚSTICO	92 dB
PESO	0,5 Kg.

KIT LLAVE IMPACTO 1/2 SERECON

Ref. ZJR-314

Llave de impacto neumática de doble sentido de giro. Incluye vasos 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 y 27 mm.

CONEXIÓN	1/2"
CONSUMO AIRE	300 L/min.
REVOLUCIONES	6500 rpm
PAR	380
DIMENSIONES	184 x 72 x 196 mm.
PESO	2,5 Kg.

KIT TALADRO NEUMÁTICO SERECON

Ref. ZJR-315

Taladro neumático con enchufe rápido y juego de 10 brocas de diferentes diámetros.

RPM	1800 rpm
BROCAS	10 uds.
CONSUMO AIRE	350 L/min.
PRESIÓN	7 Bar
NIVEL ACÚSTICO	101 dB
PESO	1,2 Kg.

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

CORTADORAS NEUMÁTICAS

Máquinas que permiten un trabajo más rápido y casi sin esfuerzo en la labor de corte de alambre, varillas y mallazo. Eficacia, manejabilidad y mínimo mantenimiento la convierten en una acertada inversión.

CORTADORA NEUMÁTICA RAPIDCUT 6 — Ref. CUT6

- Máxima capacidad de corte en acero hasta 70 Kg/mm^2. en ø 6 mm.
- Máxima capacidad de corte en acero hasta 180 Kg/mm^2. en ø 4 mm.
- 60 cortes por minuto.
- Presión necesaria, de 6 a 8 Kg/cm^2 de aire comprimido.
- Consumo aproximado de 4 lts/corte a 7 Kg/cm^2.
- Peso 3,2 Kg.

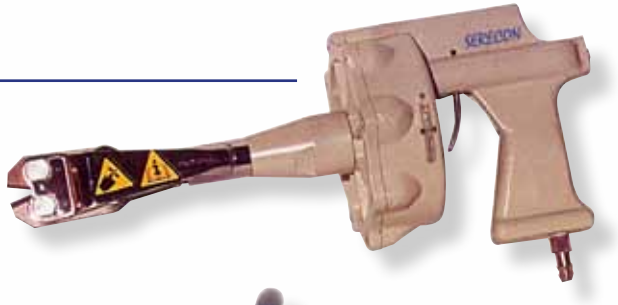

CORTADORA NEUMÁTICA RAPIDCUT 8 — Ref. CUT8

- Máxima capacidad de corte en acero hasta 70 Kg/mm^2. en ø 8 mm.
- Máxima capacidad de corte en acero hasta 180 Kg/mm^2. en ø 6 mm.
- 60 cortes por minuto.
- Presión necesaria, de 6 a 8 Kg/cm^2 de aire comprimido.
- Consumo aproximado de 7 lts/corte a 7 Kg/cm^2.
- Peso 5,8 Kg.

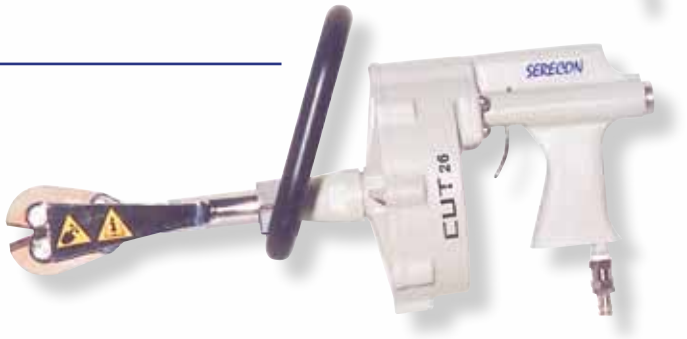

CORTADORA NEUMÁTICA RAPIDCUT 12 — Ref. CUT12

- Máxima capacidad de corte en acero hasta 70 Kg/mm^2. en ø 12 mm.
- Máxima capacidad de corte en acero hasta 180 Kg/mm^2. en ø 8 mm.
- 20 cortes por minuto.
- Presión necesaria, de 6 a 8 Kg/cm^2 de aire comprimido.
- Consumo aproximado de 24 lts/corte a 7 Kg/cm^2.
- Peso 10 Kg.

CORTADORA NEUMÁTICA RAPIDCUT 8L — Ref. CUT8L

- Máxima capacidad de corte en acero hasta 70 Kg/mm^2. en ø 8 mm.
- Máxima capacidad de corte en acero hasta 180 Kg/mm^2. en ø 6 mm.
- 60 cortes por minuto.
- Presión necesaria, de 6 a 8 Kg/cm^2 de aire comprimido.
- Consumo aproximado de 7 lts/corte a 7 Kg/cm^2.
- Peso 7,2 Kg.

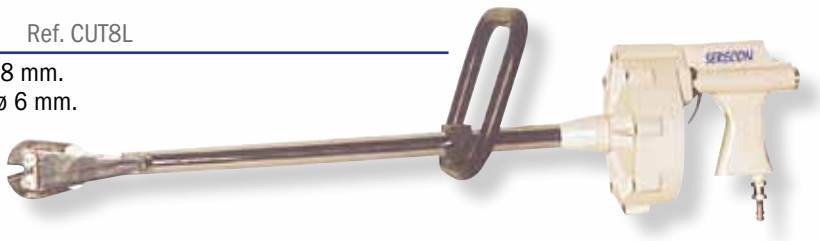

CORTADORA NEUMÁTICA RAPIDCUT 12L — Ref. CUT12L

- Máxima capacidad de corte en acero hasta 70 Kg/mm^2. en ø 12 mm.
- Máxima capacidad de corte en acero hasta 180 Kg/mm^2. en ø 8 mm.
- 20 cortes por minuto.
- Presión necesaria, de 6 a 8 Kg/cm^2 de aire comprimido.
- Consumo aproximado de 24 lts/corte a 7 Kg/cm^2.
- Peso 12 Kg.

ESMERILADORAS

Las esmeriladoras estacionarias Serecon equipadas con un potente motor de arranque suave para controlar con precisión una amplia variedad de aplicaciones del afilado.

REFERENCIA	ZJR-262	ZJR-260	ZJR-261	ZJR-259
POTENCIA	150 W	350 W	350 W	520 W
VELOCIDAD	2950 rpm	2950 rpm	2950 rpm	2950 rpm
Ø DISCO	150 mm.	150 mm.	200 mm.	200 mm.
Ø EJE	16 mm.	16 mm.	16 mm.	16 mm.
CERTIFICADO CE	SI	SI	SI	SI
PROTECCIONES SEGURIDAD	SI	SI	SI	SI
SOPORTES AJUSTABLES	SI	SI	SI	SI
LUZ DE TRABAJO	NO	SI	NO	SI

MÁQUINAS MANUALES CON CABEZA INTERCAMBIABLE

Máquinas hidráulicas portátiles, dotadas de gran versatilidad de empleos gracias a sus cabezas intercambiables que permiten realizar diversas funciones como corte, doblado, enderezado... sólo con hacer una fácil sustitución de las cabezas válidas para un mismo cuerpo de cizalla.

CUERPO CIZALLA

MU22 Ref. 3CE150110
MU26 Ref. 3CE150135

MODELO	MU22	MU26
TENSIÓN	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.
POTENCIA HIDRAÚLICA	Ton 30	Ton 40
R.P.M.	14000	14000
PRESIÓN	700 bar	700 bar
DIMENSIONES (mm.)	385 x 240 x 180	405 x 250 x 170
PESO	13,7 Kg.	13,9 Kg.

CABEZA DE CORTE

T22 Ref. 2TE150084
T26 Ref. 2TE150085

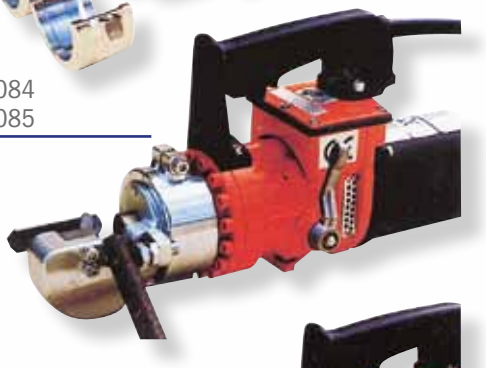

Para realizar rápida y cómodamente el corte de barras de sección redonda de acero y de otras aleaciones metálicas con dureza máxima R=75 Kg./mm². y con los diámetros máximos indicados para cada modelo.

MODELO	T22	T26
CORTE	Máx ø 22 mm.	Máx ø 26 mm.
DIMENSIONES (mm.)	135 x 112 x 118	145 x 90 x 110
PESO	3,4 Kg.	4,7 Kg.

CABEZA DOBLADORA P22

Ref. EDIL-2TE150119

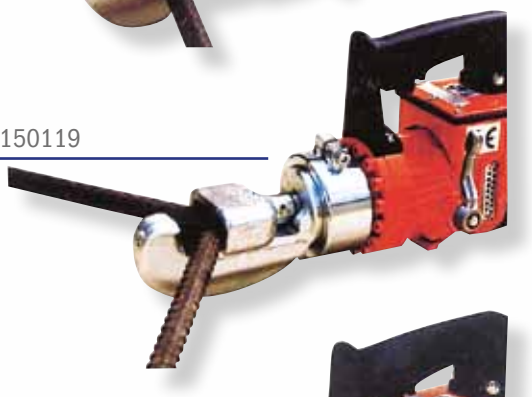

Permite doblar barras de sección redonda de acero u otras aleaciones metálicas con dureza máxima R=75 Kg./mm². y con el diámetro máximo indicado para cada modelo. Permite diferentes ángulos de plegado.

MODELO	P22
REDONDO	Máx ø 22 mm.
DIMENSIONES (mm.)	193 x 90 x 110
PESO	5,3 Kg.

CABEZA ENDEREZADORA TR40

Ref. EDIL-2TE150061

Permite el enderezado de barras y materiales con dureza máxima R= 75 Kg./mm². hasta un diámetro de 40 mm. Opera sin tener que realizar ningún tipo de esfuerzo por parte del operario y con una interesante rapidez.

MODELO	TR40
REDONDO	Máx ø 40 mm.
DIMENSIONES (mm.)	270 x 150 x 90
PESO	4,5 Kg.

DOBLADORA ENDEREZADORA PR32

Ref. EDILPR32

Permite el enderezado/doblado de barras y materiales con dureza máxima R= 75 Kg./mm² hasta un diámetro de 40 mm. Opera sin tener que realizar ningún tipo de esfuerzo por parte del operario y con una interesante rapidez.

MODELO	PR32
REDONDO	Máx ø 40 mm.
DIMENSIONES (mm.)	270 x 150 x 90
PESO	4,5 Kg.

www.tiendaserecon.com

HERRAMIENTA ELECTROMANUAL A BATERÍA

MÁQUINAS A BATERÍA ELECTROMANUALES CON CABEZA FIJA

CIZALLA A BATERÍA MU16

Ref. 3CE150690

Máquina cizalla profesional sin cable, práctica y aplicable a todas las situaciones. Ideal para el corte de mallas electrosoldadas, varas, cadenas, candados... etc. en la construcción y la industria.

MODELO	MU16
CORTE	16 mm.
POTENCIA HIDRÁULICA	9,5 Ton
DIMENSIONES (mm.)	490 x 395 x 135
PESO	9 Kg.

CIZALLA A BATERÍA ZJ 16B

Ref. ZJ16-CORTAFER-BAT

MODELO	ZJ16B
CORTE	16 mm.
TIEMPO DE CORTE	4 seg.
MOTOR	DC 18 V
DIMENSIONES (mm.)	360 x 250 x 100
PESO	6,5 Kg.

CIZALLA A BATERÍA

ZJ16 Ref. ZJ16-CORTAFER-N
ZJ20 Ref. ZJ20-CORTAFER-N
ZJ25 Ref. ZJ25-CORTAFER

MODELO	ZJ16	ZJ20	CJ25
CORTE	Máx 16 mm.	Máx 20 mm.	Máx 25 mm.
TIEMPO DE CORTE	2,5 - 3 seg.	3,5 - 4,5 seg.	5 - 5,5 seg.
TENSIÓN	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.
RESISTENCIA TRACCIÓN	650 N/mm²	650 N/mm²	650 N/mm²
DIMENSIONES (mm.)	460 x 270 x 115	410 x 220 x 130	553 x 323 x 205
PESO	8 Kg.	13 Kg.	24,5 Kg.

CIZALLA ELECTROMANUAL

MU16 Ref. ZJ16-CORTAFER-N
MU18 Ref. ZJ16-CORTAFER-N

MODELO	MU16	MU18
CORTE Ø	Máx 16 mm.	Máx 18 mm.
TENSIÓN	230 V - 50/60 Hz.	230 V - 50/60 Hz.
POTENCIA HIDRAÚLICA	Ton 12	Ton 18
R.P.M.	10000	10000
PRESIÓN	700 bar	700 bar
DIMENSIONES (mm.)	520 x 120 x 130	400 x 120 x 240
PESO	8,9 Kg.	9 Kg.

EQUIPAMIENTO TALLER

PRENSA HIDRÁULICA SERECON 30T

Ref. ZJR-236

Tienen una estructura de dos montantes. Disponen de una bancada de vigueta con sistema de elevación manual.
Incluyen un cilindro de simple efecto, con retorno por muelles, provisto de husillo roscado.
Además de un grupo hidráulico con bomba manual de una velocidad.
Se suministran con masas de apoyo, manómetro, aceite hidráulico y manual de instrucciones.

CAPACIDAD	30 Tn.
CARRERA	150 mm.
RANGO DE TRABAJO	54 - 1044 mm.
ANCHO	530 mm.
ALTURA	1776 mm.
PESO	163 Kg.

PRENSA HIDRÁULICA SERECON 50T

Ref. ZJR-318

Estructura de dos montantes. Bancada desplazable a diferentes niveles de altura mediante cable de acero trenzado. Para reducir el esfuerzo de las operaciones de movimiento de la bancada se incorpora de serie un reductor manual. Accionamiento neumático a pedal. Se suministran con masas de apoyo, manómetro, aceite hidráulico y manual de instrucciones.

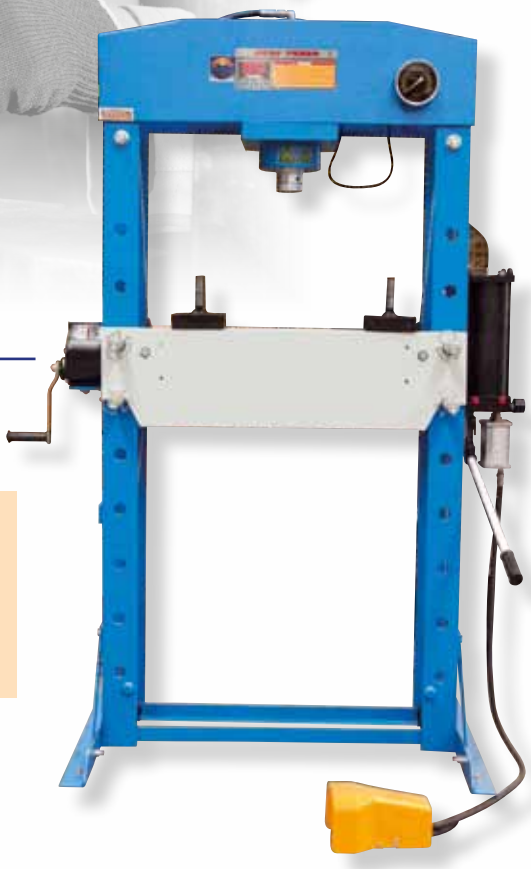

CAPACIDAD	50 Tn
CARRERA	20 mm.
PRESIÓN SIST. HIDRÁULICO	62,42 Mpa
RANGO DE TRABAJO	62 - 1042 mm.
PRESIÓN DEL AIRE	0,75 - 0,85 Mpa
ALTURA	1920 mm.
SUPERFICIE	1360 x 1090 mm.
PESO	365 Kg.

www.tiendaserecon.com

EQUIPAMIENTO TALLER

CAJA DE HERRAMIENTAS
Ref. ZJR-347

Caja metálica de 5 compartimentos.
Medidas:
470 x 200 x 200 mm.



SET 4 ESPÁTULAS
Ref. ZJR-346

Mango de plástico y ergonómico.
Acero flexible inox.
Calidad extra.

SET 4 ALICATES
Ref. ZJR-345

Compuesto por 4 alicates.
Mango ergonómico.
Acero templado.

JUEGO DE PUNTEROS
Ref. ZJR-309

Incluye cajetín de plástico.
Acero templado.

JUEGO DESTORNILLADORES
Ref. ZJR-308

Mango ergonómico.
Acero templado

JUEGO LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS
Ref. ZJR-307

Material cromo-vanadio.
Compuesta por 10 llaves de 6-7 a 24-27.

JUEGO DE LLAVES FIJAS
Ref. ZJR-306

Material cromo-vanadio.
Compuesto por 10 llaves de 6-7 a 24-27.

LLAVES DE VASO - MALETÍN
Ref. ZJR-310

Maletín de plástico para el transporte.
Fabricado en acero aleado cromo-vanadio.
Maletín de llaves de vaso articuladas compuesto por:
- 18 piezas 1/2" Dr. : (L=38mm) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm (L=42mm) 27, 30, 32mm
- 1 barra de extensión 1/2"dr.127mm
- 1 adaptador zócalo: 1/2"(F) x 3/8" (M)
- 2 alargadores: 16, 21mm
- 1 barra deslizante 1/2" 255mm
- 1 mango en L 1/2" 317mm
- 1 mango trinquete 1/2" Dr.
- 1 junta universal 1/2" Dr.

ENGRASADORA MANUAL
Ref. ZJR-161

Incluye latiguillo rígido y latiguillo flexible.
Presión de trabajo: 10000 - 12000 PSI

ENGRASADORA NEUMÁTICA
Ref. ZJR-162

Incluye latiguillo rígido y latiguillo flexible.
Presión de trabajo: 5000 - 9000 PSI

PISTOLA DE PINTURA
Ref. ZJR-292

Pistola para pintar con depósito de 700 cc.
Recambio: Depósito de pintura.

PISTOLA DE LIMPIEZA
Ref. ZJR-293

PISTOLA DE SOPLADO
Ref. ZJR-097

Pistola neumática con sujeción de plástico y punta metálica.

PISTOLA DE SILICONA
Ref. ZJR-344

Pistola profesional metálica de 300 ml.
Gran palanca.

HINCHADOR DE NEUMÁTICOS
Ref. ZJR-294

Incluye manómetro.
10 bar máximo.

EQUIPAMIENTO TALLER

MARTILLO

Ref. ZJR-102

Martillo de 1,15 Kg. con cabeza redonda en acero forjado brillante y mango de madera de 300 mm. de longitud.

MAZA

Ref. ZJR-103

Maza de 4,5 Kg. de cabeza plana en acero forjado. Con mango de plástico de 800 mm. de largo y empuñadura de goma.



PALANCA

Ref. ZJR-106

Palanca 18 x 700 en acero templado de 700 mm. de longitud.

LLAVE INGLESA

Ref. ZJR-LLAVE

Llave inglesa con preajuste de la apertura de las bocas gracias a una graduación milimétrica. Cuerpo cromado y caras con cabezales pulidos. Con empuñadura de goma.

JUEGO DE LLAVES ALLEN

Ref. ZJR-107

Juego de 9 llaves allen en acero de cromo vanadio con cabeza de bola en la punta.
Medidas: 6”, 8”, 10”, 12” y 15”.
Llave ingles con preajuste.

TIJERAS

Ref. ZJR-104

Tijera con capacidad de cortar flejes y chapas. Fabricada en acero de cromo vanadio. Con liberación y freno automáticos.

CUTTER

Ref. ZJR-343

Mango ergonómico.
Lámina de acero templado.

BOLSA PARA MARTILLO

Ref. ZJR-091

PALETINA 40 mm.

Ref. ZJR-221

Anchura de 40 mm. Longitud total: 220 a 235 mm. Cerda natural 100%.

PALETINA 50 mm.

Ref. ZJR-222

Anchura de 50 mm. Longitud total: 220 a 235 mm. Cerda natural 100%.

CINTA CARROCERO

Ref. ZJR-111

Cinta adhesiva de 25 m. de longitud y 18 mm. de ancho.

CINTA AISLANTE

Ref. ZJR-113

Cinta aislante de 17 m. de longitud y 20 mm. de ancho.

CINTA TEFLÓN

Ref. ZJR-112

Cinta de teflón de 10 m. de longitud, 12 mm. de ancho y 0,0075 mm. de espesor.

CUBRE TODO

Ref. ZJR-147

De plástico.
4 x 5 m.

SACA INDUSTRIAL

Ref. SC-001

Saca de 800 litros de 1000 Kg. y 4 asas.
91 x 91 x 100 cm.
Con certificado CE.

EQUIPAMIENTO TALLER

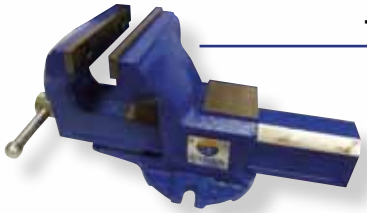

TORNILLO DE BANCO

100 mm. Ref. ZJR-295
125 mm. Ref. ZJR-296
150 mm. Ref. ZJR-297

MORDAZA 620

Ref. ZJR-176

Mordaza para máquina herramienta de fabricación robusta. Bocas de sujeción (templadas y rectificadas) mediante pernos de retención en diferentes posiciones de abertura. apertura máxima de 300 mm. 54 Kg. de peso y 800 mm. de longitud total.



MORDAZA

Ref. ZJR-173

Fabricado en acero forjado.
Base giratoria.
Abertura máxima: 90 mm.
Anchura de la mordaza: 105 mm.

INYECTOR CON BASE MAGNÉTICA

Ref. ZJR-175

Tubo flexible articulado.
Longitud total de 375 mm.

PISTOLA DE AGUJAS NEUMÁTICA

Ref. ZJR-153

Martillo de 23 agujas de 3 mm. de diámetro, con 4000 golpes por minuto.

Ref. ZJR-154

Recambio de agujas.

ALARGADERA 25 m.

Ref. ZJR-141

Con 4 bases para enchufe 2 P-T.
Voltaje 110-250 V y 50-60 Hz.
Cable de 3 hilos y ø 1,5 mm.

ALARGADERA 50 m.

Ref. ZJR-142

Con 4 bases para enchufe 2 P-T.
Voltaje 110-250 V y 50-60 Hz.
Cable de 3 hilos y ø 1,5 mm.

FOCO HALÓGENO DOBLE

Ref. ZJR-171

Con trípode.
2 lámparas halógenas de 500 W.
280 x 200 x 200
Altura máxima 2,70 m. y mínima de 1,30 m.

FOCO HALÓGENO CON SOPORTE

Ref. ZJR-170

500 W.
280 x 200 x 200 mm.

FOCO HALÓGENO

Ref. ZJR-169

500 W.
Orientable verticalmente.

LÁMPARA HALÓGENA

Ref. ZJR-168

500 W.
18 mm.

LUZ DE TRABAJO CON BASE MAGNÉTICA

Ref. ZJR-174

Longitud total de 550 mm.
Tubo flexible/adaptable.

EQUIPAMIENTO TALLER

TESTER SERECON SD-07A

Ref. ZJ-SD-07A

VOLTAJE DC	Máx. 500 V
VOLTAJE AC	Máx. 500 V
RESISTENCIA (Ohms)	Máx. 20 M Ω
AMPERIOS DC	2000 µ A / 200 mA
AMPERIOS AC	2000 µ A / 200 mA
IMPEDANCIA DE ENTRADA	10 M
TEST DIODO	Sí
DIMENSIONES	115 x 58 x 12 mm.
PESO	84 grs.
BATERÍA	2 - 1,5 V

MEDIDOR LÁSER HT-182

Ref. ZJ-HT-182

Alcance: 60 m.
Precisión: +/- 1,5 mm.
Modos: Longitud, volumen, área, Pitágoras y láser.
Tiempo de medición: 0,1 - 3 seg.
Dimensiones: 115 x 52 x 25 mm.
Memoria: 20 mediciones.
Incluye: 2 Pilas AAA, funda de cuero y correa.

TESTER SERECON SDT-830C

Ref. ZJ-SDT-830C

VOLTAJE DC	200mV/2V/20V/200V/600V
VOLTAJE AC	Máx. 600 V
CORRIENTE DC	20µA/200µA/2mA/20m/200mA/10A
RESISTENCIA (Ohms)	200/2K/20K/200K/2M
TEST DIODO	Sí
DIMENSIONES	142 x 75 x 42 mm.
PESO	200 grs.
BATERÍA	9 V

TORNILLOS DE APRIETE MANGO MADERA

200 x 200 Ref. ZJR-101
300 x 200 Ref. ZJR-101-1
500 x 200 Ref. ZJR-101-2
800 x 200 Ref. ZJR-101-3
1200 x 200 Ref. ZJR-101-4

Otras medidas: Consultar.
Tornillos de apriete profesional con llanta calibrada, ligero y mango de madera.

CALIBRE DIGITAL

Ref. ZJR-267

Digital de 150 mm. en acero inoxidable. Bloqueo con tornillo. Medición en pulgadas y milímetros. Incluye pila de repuesto.

FLEXÓMETROS

Ref. ZJR-103

Con freno e imantados en la punta, cinta de 16 mm. de anchura. Doble stop y clip de sujección.

CINTAS MÉTRICAS

Ref. ZJR-106

Cintas métricas fabricadas en acero, con gancho en el extremo y caja de ABS.

TORNILLOS DE APRIETE DE ACERO

160 x 80 Ref. ZJR-99
250 x 80 Ref. ZJR-99-1
450 x 80 Ref. ZJR-99-2
250 x 120 Ref. ZJR-100
400 x 120 Ref. ZJR-100-1
600 x 120 Ref. ZJR-100-2
900 x 120 Ref. ZJR-100-3

Otras medidas: Consultar.
Tornillos de apriete profesional fabricados en acero de alta resistencia.

www.tiendaserecon.com

MALLA METÁLICA / EQUILIBRADORES

MALLA METÁLICA

Malla metálica cuadrada electrosoldada. El material es adaptable y se puede cortar.

REFERENCIA	ZJHEJI-000003	ZHEJI-000001	ZHEJI-000002
ESPESOR ALAMBRE	0,6 mm.	0,9 mm.	1,4 mm.
DIMENSIÓN CUADRADILLO	6,35 x 6,35 mm.	12,7 x 12,7 mm.	19 x 19 mm.
ALTURA	1 m.	1 m.	1 m.
LONGITUD	25 m.	25 m.	25 m.
PESO (Kg.)	18 Kg.	20 Kg.	31 Kg.

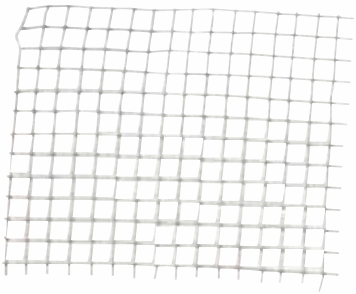

Ref. ZHEJI-000003



Ref. ZHEJI-000001

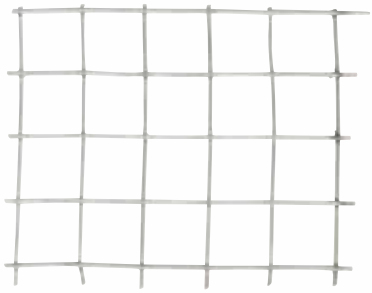

Ref. ZHEJI-000002

EQUILIBRADORES

Equilibradores para herramientas ideales para bancos de trabajo y líneas de montaje. Evita fatigas de cables o tubos en movimiento.

MODELO	ZJR-241	ZJR-242	ZJR-243	ZJR-244	ZJR-245
CAPACIDAD	3 - 5	5 - 9	9 - 15	15 - 22	22 - 30
LONGITUD CABLE (m.)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Ø CALBE (mm.)	3	4	4	4,76	4,76
PESO (Kg.)	2,1	3,5	3,8	7,3	7,7

TRANSPORTE

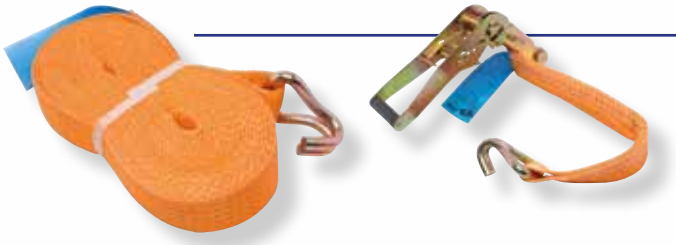

TRINQUETE SUJECIÓN Ref. ZJR-089

Correa con trinquete de seguridad. 8 m. de longitud de la correa y 50 m. de ancho.

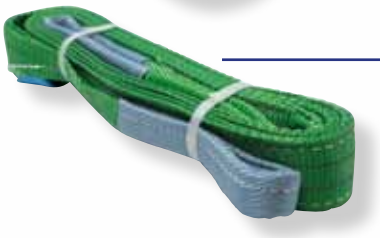

ESLINGAS

Eslinga plana textil. Tiro directo de 2000 Kg. con gazas reforzadas. Se utiliza para la sujeción o elevación de diversos materiales.
Coeficiente de seguridad: 7:1.
Anchura eslinga: 60 mm.
Normativa: EN 1492-1:2000 + A1:2008

Ref. ZJR-334 Longitud: 2 m.
Ref. ZJR-335 Longitud: 3 m.
Ref. ZJR-336 Longitud: 4 m.
Ref. ZJR-337 Longitud: 5 m.
Ref. ZJR-338 Longitud:6 m.

POLEAS Ø 40 Ref. ZJR-120
POLEAS Ø 60 Ref. ZJR-121
POLEAS Ø 80 Ref. ZJR-122

Polea de canal angular. Con rodamiento de bolas. Recubrimiento cincado. Con soporte para encastrar en la parte inferior mediante tornillo o soldadura.

RUEDA Ref. ZJR-110

Rueda naranja que permite adaptabilidad a estanterías, máquinas y muebles, permitiendo movilidad y limpieza debajo de estos. Sistema de anclaje mediante sujeción con tornillos. ø12. Peso máximo por rueda 50 Kg.

TRANSPALETA 3000 KG Ref. ZJR-235

- Transpaleta manual 3000 Kg. diseñada para desplazar cargas muy pesadas en todo tipo de aplicaciones.
- Peso 90 Kg.

EMBALAJE

FLEJADORA MANUAL

Ref. ZJR-349

Flejadora para fleje de plástico de 13 ó 16 mm.



FLEJADORA ACERO

Ref. ZJR-350

Máquina flejadora de uso manual para fleje de acero.
De 13,16 y 19 mm.

FLEJE TEXTIL

Ref. ZJR-353

En todas sus medidas y accesorios.

FLEJE DE POLIÉSTER

Ref. ZJR-354

Todas las medidas, grafilados y lisos.

UNIONES

Ref. ZJR-356

CINTA

Ref. ZJR-357

Personalizamos las cintas a las necesidades de nuestros clientes.

FILM

Ref. ZJR-291

Film manual de 35 micras.

Film transparente de 23 micras (Bobina de 2 Kg.) Ref. ZJ-F8

TENSOR TEXTIL

Ref. ZJR-351

Tensor manual para fleje textil de 13, 16 ó 19 mm.

CARRO FLEJE

Ref. ZJR-352

Carro devanador para fleje.

FLEJE MANUAL

Ref. ZJR-353

Fleje manual de plástico de 13 mm. de ancho y 0,85 mm. de grueso.

FLEJE DE ACERO

Ref. ZJR-355

Todas las medidas y calidades.

PRECINTADORA

Ref. ZJR-114

Precintadora ergonómica de 60 mm. Ref. ZJ-F13

MINIFILM

Ref. ZJR-358

Bobina de minifilm de 10 cm. de ancho. 398 grs./bobina.

GUANTES

GUANTE AMERICANO REFORZADO

Ref. Pack-GUANTE-VC

UTILIDAD - Para la manipulación de productos metálicos: en construcción, ferralla y encofrado, operaciones de carga y descarga.
No recomendado para trabajos a altas temperaturas.
MATERIAL - Serraje crupon, reforzado en palma, pulgar e índice.

GUANTE NITRILO FINO SERECON

Ref. PLOMO

UTILIDAD - Guante para trabajo ligero/especial para atadores de ferralla.
Sensibilidad al tacto.
MATERIAL - Soporte de poliamida. Palma de poliuretano.
Tejido regruesado en las zonas de mayor desgaste.
Dorso transpirable.

GUANTE NITRILO NITRI-SER

Ref. ZJ-H3101-5

UTILIDAD - Guante para trabajo ligero con gran sensibilidad al tacto.
MATERIAL - Recubrimiento de nitrilo combinado con soporte fibra especial.
Dorso fresco y puño elástico.

GUANTE NITRILO FRESCO

Ref. 0746010

UTILIDAD - Guante de nitrilo para trabajos que implican riesgos físicos o donde se manipulen productos químicos.
MATERIAL - Guante totalmente recubierto de nitrilo con soporte de tipo jersey. Puño elástico.

GUANTE TODO FLOR

Ref. GTF GRIS

UTILIDAD - Guante de trabajo flexible, pulgar en forma de ala y con ribete de algodón.
MATERIAL - Guante todo en piel flor vacuno.

GUANTE LÁTEX ENTERO EXTRA

Ref. PL-407

UTILIDAD - Manipulación de productos metálicos, operaciones de carga y descarga, trabajos en contacto con medios húmedos, trabajos con riesgo de corte elevado.
MATERIAL - Guante de algodón recubierto de látex amarillo, rugoso, antiabrasivo.
Puño elástico.

www.tiendaserecon.com

GAFAS DE PROTECCIÓN

GAFAS DE PROTECCIÓN SERECON PREMIUM Ref. ZJR-092

Montura de nylon, lente protectora de una pieza, ligera (22 gr.) y confortable.
Certificado CE
EN 166:202-04 ANSI Z87.1-2003

GAFAS DE PROTECCIÓN DE VISITA Ref. ZJR-077

Lentes de policarbonato resistentes. Laterales reforzados y ventilados.
Certificado CE
EN 166:202-04 ANSI Z87.1-2003

GAFAS DE PROTECCIÓN SERECON BLACK Ref. ZJR-093

Gafas protectoras de diseño con montura de nylon y lente protectora UV.
Certificado CE
EN 166:202-04 ANSI Z87.1-2003

GAFAS DE PROTECCIÓN SERECON HARD Ref. ZJR-079

Gafas de protección con lentes de policarbonato resistentes y protección lateral.
Certificado CE
EN 166:202-04

GAFAS DE PROTECCIÓN SOLDADURA Ref. ZJR-085

Gafas especiales para corte con soplete y soldadura. Montura de nylon y protecciones laterales.

MÁSCARAS PROTECCIÓN / PROTECTOR AUDITIVO / SEGURIDAD

PANTALLAS Y MÁSCARAS DE PROTECCIÓN

PANTALLA PROTECTORA

Ref. ZJR-020

Pantalla de protección facial con soporte frontal ABS. Visor panorámico, aro de aluminio y ajustable a la cabeza.

MÁSCARA DE PROTECCIÓN DESECHABLE CON FILTRO

Ref. ZJR-329

Máscara de protección desechable con filtro. Ligera y confortable. Sujeción mediante goma elástica.

MÁSCARA PROTECCIÓN DESECHABLE

Ref. ZJR-069

Máscara de protección desechable. Ligera y confortable. Sujeción mediante goma elástica.

MÁSCARA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Ref. ZJR-330

Máscara de protección buco nasal con 2 filtros. Protección eficaz contra el polvo, suciedad y vapores orgánicos de disolvente.

PROTECTOR AUDITIVO

PROTECTOR AUDITIVO TIPO OREJERA

Ref. ZJR-331

Protector auditivo tipo orejera. SNR 27 db.

TAPONES DE PROTECCIÓN AUDITIVOS

Ref. ZJR-331

Tapones de protección para los oídos.

CE

SEGURIDAD

ARNÉS DE SUJECIÓN

Ref. ZJR-333

Arnés de sujeción amarillo.
Normativa EN361/02 EN358/99
Con Certificado CE

CHALECO REFLECTANTE

Ref. ZJR-328

Chaleco reflectante color naranja. 100% polyéster.
Normativa EN 471
Con Certificado CE

www.tiendaserecon.com

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATO DE SEGURIDAD Ref. K1240

En piel, con cordones y suela poliuretano. EN 345 SBP, puntera y plantilla en acero, color negro.

BOTA CORDONES Ref. K032

En piel, con cordones y suela poliuretano. EN 345 SBP, puntera y plantilla en acero, color negro.

BOTA SOLAPA Ref. K603

En piel, con cierre velcro y suela poliuretano. EN 345 SBP, puntera y plantilla en acero, color negro.

BOTA SEGURIDAD DEPORTIVA Ref. K8020

Ligero y confortable. Puntera de acero y lámina de acero en la planta.

ROPA LABORAL

BUZO DE ALGODÓN Ref. LBU SP1

DESCRIPCIÓN - Buzo de algodón con cierre cremallera metálica de dos direcciones oculta con tapeta y de corte italiano.
MATERIAL - 100% algodón. 185-195 gr./m^2

BUZO DE TERGAL Ref. LBU SP2

DESCRIPCIÓN - Buzo de tergal con cierre cremallera nylon de dos direcciones oculta con tapeta y de corte italiano.
MATERIAL - 65% poiiéster 35% algodón. 225 gr./m^2

PANTALÓN DE ALGODÓN Ref. LPA ST1

DESCRIPCIÓN - Pantalón de algodón con cremallera metálica oculta con tapeta y botón.
MATERIAL - 100% algodón 185-195 gr./m^2

PANTALÓN DE TERGAL Ref. LPA ST2

DESCRIPCIÓN - Pantalón de tergal con cremallera metálica oculta con tapeta y botón.
MATERIAL - 65% poiiéster 35% algodón. 225 gr./m^2

CAZADORA DE ALGODÓN Ref. LCZ SJ1

DESCRIPCIÓN - Cazadora de algodón con cremallera metálica oculta con tapeta central y puños elásticos.
MATERIAL - 100% algodón 185-195 gr./m^2

CAZADORA DE TERGAL Ref. LCZ SJ2

DESCRIPCIÓN - Cazadora de tergal con cremallera metálica oculta con tapeta central y puños elásticos.
MATERIAL - 65% poiiéster 35% algodón. 225 gr./m^2

www.tiendaserecon.com